



Община ГУРКОВО

ОБЩИНА ГУРКОВО

0199 гр. Гурк.

№ 2389

28.09.2016

обл. Стара Заг.

11,30ч

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

„Реконструкция на довеждащ тръбопровод за с. Паничерево от водохвощане "Сухи ливади", с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора“.

„Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с. Паничерево, общ. Гурково-първи етап“.

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково- втори етап“.

„Реконструкция и доизграждане на съществуващото речно водохвощане за водоснабдяване в с. Конаре и изграждане на ПСПВ, община Гурково“.

Участник:


„ДЖАМБО 33“ ЕООД

гр.Велико Търново,

ул.„Поп Харитон“№2, ет.2, ап.2

тел. / факс : 062 650 647

e-mail: djambo33@abv.bg



гр.Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2

e-mail: djambo33@abv.bg

тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31

До
Община Гурково

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Декларатор	Тодор Петров Джамбазов - Управител
Наименование на участника	„ДЖАМБО 33“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Гурково с проект :

- Реконструкция на довеждащ гръбопровод за с. Паничерево от водохващане "Сухи ливади", с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора“.
- „Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с. Паничерево, общ.Гурково-първи етап“.
- "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково- втори етап".
- "Реконструкция и доизграждане на съществуващото речно водохващане за водоснабдяване в с. Конаре и изграждане на ПСПВ, община Гурково"

Предоставяме на Вашето внимание следната информация:

ЕИК на участника: 104615209

Административни сведения:

Наименование на участника: „ДЖАМБО 33“ ЕООД

Данни за контакт: гр.Велико Търново , ул. „Стара планина“ № 7а

Адрес: гр.Велико Търново , ул. „Стара планина“ № 7а

Телефон: 062 650 647


Факс: 062 650 647

E-mail: djambo33@abv.bg

Лице, представляващо участника: Тодор Петров Джамбазов- Управител

Телефон/факс/ e-mail: 0888757731 , 062 650 647 , djambo33@abv.bg





гр.Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2

e-mail: djambo33@abv.bg

тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31

Декларирам ,че :

представяваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 104615209

Ценово предложение

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта предлагаме цена :

Реконструкция на довеждащ тръбопровод за с. Паничерево от водохващане "Сухи ливади", с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора -

2 375 923.10 лева (два милиона триста седемдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и три лв. и десет ст.) без включен ДДС или 2 851 107.71 лева

(два милиона осемстотин петдесет и една хиляди сто и седем лв. и седемдесет и една ст) с включен ДДС.

Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с. Паничерево, общ.Гурково- първи етап – 2 428 928.72 лева (два милиона четиристотин двадесет и осем хиляди деветстотин двадесет и осем лв. и седемдесет и две ст.) без включен ДДС или

2 914 714.47 лева (два милиона деветстотин и четиринадесет хиляди седемстотин и четиринадесет лв. и четиридесет и седем ст) с включен ДДС.

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре, общ. Гурково- втори етап

- 642 559.67 лева (шестотин четиридесет и две хиляди петстотин петдесет и девет лв. и шестдесет и десем ст.) без включен ДДС или 771 071.60 лева (седемстотин седемдесет и една хиляди седемдесет и един лв.и шестдесет ст) с включен ДДС.

Реконструкция и доизграждане на съществуващото речно водохващане за водоснабдяване в с. Конаре и изграждане на ПСПВ, община Гурково – 798 902.27 лева (

седемстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин и два лв. и двадесет и седем ст.) без включен ДДС или 958 682.72 лева (деветстотин петдесет и осем хиляди шестотин осемдесет и два лв. и седемдесет и две ст) с включен ДДС.





Djambo 33

гр.Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2

e-mail: djambo33@abv.bg

тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31

Ценовата оферта е изготвена на база технически изисквания и Количествено стойностна сметка.

Срокът на валидността на нашата оферта е 180 календарни дни считано от крайния срок за подаване на офертата .

Неразделна част от настоящия документ са следните приложения:

- Копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя
- Описание на дейностите , съответстващи на настоящата покана.
- КСС на хартиен носител

Дата: 27.09.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I - TV 009881

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ДЖАМБО 33 ЕООД**

Седалище и адрес на управление: **5000 Велико Търново, ул. "Стара планина" № 7А**

Представяващ: **Тодор Петров Джамбазов**

ЕИК: **104615209**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0285/13.01.2011 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЪРВА ГРУПА** ● - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ


ТАЛОН № I - TV 07

Строител: **ДЖАМБО 33 ЕООД**

ЕИК: **104615209**

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № I - TV 009881.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017


Председател на комисията: 

Идент. д-р инж. Георги ПАНКОВ

София • 2016 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:


(инж. Светослав ГЕРГОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЕРГОВ)

Настоящото удостоверение е неважидно без приложения талон с указан срок.

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

ОБЩИНА ТЪРНОВО

КМЕТ

ТАРНОВО

ОРИГИНАЛНАТА





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II - TV 002352

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **АЖАМБО 33 ЕООД**
Седналище и адрес на управление: **5000 Велико Търново, ул. "Стара планина" № 7А**
Представяващ: **Тодор Петров Джамбазов**
ЕИК: **104615209**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0285/13.01.2011 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ:**
- **ВТОРА ГРУПА** • - строежи от транспортната инфраструктура;
- **НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5, АЛ. 4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ:**
- **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II - TV 07

Строител: **АЖАМБО 33 ЕООД**
ЕИК: **104615209**

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № II - TV 002352.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:

Идентификационен номер: **104615209**

• София • 2016 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(д-р А.Р. инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Саватослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е неважимо без приложения талон с указан срок.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

КМЕТ

Велико Търново

ВЪРНЕ С ОРИГИНАЛА





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ V - TV 006682

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ДЖАМБО 33 ЕООД**
Седелище и адрес на управление: **5000 Велико Търново, ул. "Стара планина" № 7А**
Представляващ: **Тодор Петров Джамбазов**
ЕИК: **104615209**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0285/13.01.2011 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ПЕТА ГРУПА ● - отделни видове СМР съгласно КИД -2008, сектор "Строителство" с класове:

- 41.20 ; 42.11 ; 42.12 ; 42.13 ; 42.21 ; 42.22 ; 42.91 ; 42.99 ; 43.11 ; 43.12 ; 43.13 ; 43.21 ;
- 43.22 ; 43.29 ; 43.31 ; 43.32 ; 43.33 ; 43.34 ; 43.39 ; 43.91 ; 43.99 ; 80.20.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № V - TV 07

Строител: ДЖАМБО 33 ЕООД

ЕИК: 104615209

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ



№ V - TV 006682

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Преобладаващ на комисията:

Доц. д-р инж. Георги Линков

София • 2018 •


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(Handwritten signature)
(доц. д-р инж. Георги Линков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Стелослав Мосев)

Настоящото удостоверение е неважидно без приложения талон с указан срок.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

КМЕТ

ТЪРНОВО

ИЗДАНО В ОРИГИНАЛА





гр.Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2

e-mail: djambo33@abv.bg

тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31


ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

При изпълнение на строително-монтажните работи ще се съобразим изцяло с техническия проект, като за всички ключови етапи при строителството ще бъде канен проектанта по съответната част, както и отговорните общински/държавни органи. При формирането на единичните цени сме заложили материали, които са нови, неизползвани или от най-последен или все още произвеждан модел. При изпълнение на строително-монтажните работи ще налагаме постоянен и непрекъснат контрол на качеството в съответствие с процедурите за качество и изискванията на Закона за устройството на територията. По решение на Възложителя, ще извършим всякакви изпитвания, които не са предвидени в техническата спецификация и ако в резултат на такива изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за проведените изпитвания ще останат за наша сметка. При изпълнението на обекта и в съответствие със законовите срокове и сроковете заложи от Възложителя, ще изготвим линеен график, на база на който ще се изпълни строителството.

Дата: 27.09.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ






гр.Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2
 e-mail: djambo33@abv.bg
 тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31

Количествено - стойностна сметка за Обект: Реконструкция на довеждащ гръбопровод за с. Паничерево от
 водохващане "Суши ливади", с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора

ФАЗА: ТП

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвиден и разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи	Вид почва /%/	
									скална	земна
1	Водохващане		1.00	2 262 783.90	2 262 783.90	113 139.20	2 375 923.10	2 851 107.71	20	80
	ОБЩО:	0.00		2 262 783.90	2 262 783.90	113 139.20	2 375 923.10	2 851 107.71	20	80

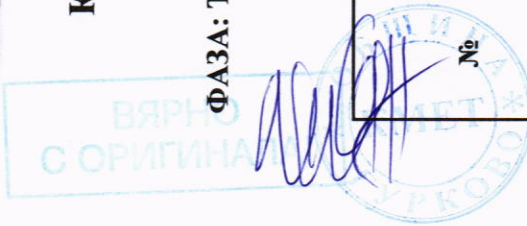

Управител: /

Дата: 27.09.2016



гр. Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2
 ail: djambo33@abv.bg
 тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31

Количествено - стойностна сметка за Обект: Реконструкция на довеждащ тръбопровод за с. Паничерево от
 водохващане "Сухи ливади", с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

БЕЗТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ - PIPE BURSTING

I. ТРЪБОПРОВОДИ

№	Наименование	Ед. Мярка	Количест во	ед. Цена в лева без ДДС	Стойност в лева БЕЗ ДДС
1	Доставка и монтаж на спирателен кран, чугунен DN200	бр.	1.00	1 226.42	1 226.42
2	Доставка и монтаж на спирателен кран чугунен DN150	бр.	7.00	713.79	4 996.53
3	Доставка и монтаж на спирателен кран чугунен DN100	бр.	2.00	445.58	891.16
4	Доставка и монтаж на спирателен кран, чугунен DN80	бр.	10.00	346.08	3 460.80
5	Доставка и монтаж на възратен клапан чугунен DN150	бр.	2.00	1 038.24	2 076.48
6	Доставка и монтаж на тройник PE PN10 DN 200/125	бр.	10.00	328.78	3 287.80
7	Доставка и монтаж на Тройник PE PN10 DN 150/90	бр.	10.00	146.00	1 460.00
8	Доставка и монтаж на фланшов накрайник PE PN10 DN160	бр.	3.00	103.82	311.46
9	Доставка и монтаж на фланшов накрайник PE PN10 DN90	бр.	20.00	40.02	800.40
10	Доставка и монтаж на свободен фланец PN10 DN 200	бр.	1.00	121.13	121.13
11	Доставка и монтаж на свободен фланец PN10 DN 150	бр.	4.00	96.47	385.88
12	Доставка и монтаж на свободен фланец PN10 DN 100	бр.	2.00	56.24	112.48
13	Доставка и монтаж на свободен фланец PN10 DN 80	бр.	20.00	45.42	908.40
14	Доставка и монтаж на фланец PN10 DN 200	бр.	2.00	121.13	242.26
15	Доставка и монтаж на фланец PN10 DN 150	бр.	120.00	96.47	11 576.40
16	Доставка и монтаж на фланец PN10 DN 100	бр.	10.00	56.24	562.40
17	Доставка и монтаж на фланец PN10 DN 80	бр.	40.00	45.42	1 816.80
18	Доставка и монтаж на намалител PE PN6 DN125/90	бр.	10.00	45.42	454.20
19	Доставка и монтаж на електромуфа DN200	бр.	20.00	173.04	3 460.80
20	Доставка и монтаж на електромуфа DN160	бр.	20.00	70.30	1 406.00
21	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител DN80, чугунен	бр.	10.00	1 079.34	10 793.40
22	Доставка и монтаж на ревизионна шахта с височина до 3.0m с от готови стоманобетонни елементи с диаметър DN1000. включва пръстени, конус DN1000/600, стоманбетонно дъно, капак бетонен DN600, клас D125 и подложен бетон	бр.	20.00	1 946.70	38 934.00
23	Доставка и полагане на тръбопровод PE100, PN6, DN200 траншейно	m	30.00	73.54	2 206.20
24	Доставка и полагане на тръбопровод PE100, PN6, DN160 траншейно	m	35.00	47.59	1 665.65
25	Тръбопровод PE100, PN6, DN200 безтраншейно	m	4 425.00	227.12	1 005 006.00
26	Тръбопровод PE100, PN6, DN160 безтраншейно	m	5 090.00	173.04	880 773.60
27	Доставка и полагане на стоманен тръбопровод DN219x6mm с АКЗ	kg	320.00	8.65	2 768.00
28	Доставка и полагане на стоманен тръбопровод DN152x6mm с АКЗ	kg	8 400.00	10.82	90 888.00
29	Доставка и полагане на стоманен тръбопровод DN89x4mm с АКЗ	kg	180.00	8.65	1 557.00
30	Преходи със съществуващ тръбопровод	бр.	65.00	37.85	2 460.25
31	Доставка и полагане на сигнална лента	m		0.63	0.00
32	Доставка и полагане на детекторна лента с две жици	m	9 462.00	0.63	5 961.06
33	Промиване и дезинфекция на водопровод	m	9 462.00	2.33	22 046.46
				Общо I:	2 104 617.42

II. БЕТОНОВИ РАБОТИ

№	Наименование	Ед. Мярка	Количест во	ЕД. ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС
1	Доставка и полагане на опорни блокове Тип 1 - преминаване под язовир	бр.	40.00	1297.80	51 912.00

2	Изпълнение на опорни блокове Тип 2 - по протежение на тръбопровода	бр.	20.00	308.23	6 164.60
				Общо II:	58 076.60

III. ЗЕМНИ РАБОТИ

№	Наименование	Ед. Мярка	Количество	ЕД. ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС
1	Траншеев изкоп с багер в земни почви при нормални условия за полагане на тръбопровод	m ³	520.00	4.93	2 563.60
2	Траншеев изкоп с багер в скални почви при нормални условия за полагане на тръбопровод	m ³	520.00	30.83	16 031.60
3	Траншеев изкоп ръчен в земни почви, за полагане на тръбопровод	m ³	52.00	19.95	1 037.40
4	Траншеев изкоп ръчен в скални почви, за полагане на тръбопровод	m ³	52.00	50.29	2 615.08
5	Натоварване и транспорт на депо до 10.0 км на излишни земни маси вкл. такса депониране	m ³	84.00	11.44	960.96
7	Доставка и полагане на пясъчна подложка (фракция 0-4мм) по дъно траншея	m ³	12.00	41.86	502.32
8	Обратен насип от пясък (фракция 0-4мм) до 30 см над теме тръба, включително уплътняване на пластове по 0.20 m	m ³	72.00	41.86	3 013.92
9	Обратен насип с уплътнение	m ³	1 060.00	9.26	9 815.60
				Общо III:	36 540.48

V. УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ НА ВОДОПРОВОД ПОКРАЙ ЯЗОВИРА

№	Наименование	Ед. Мярка	Количество	ЕД. ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС
1	Доставка и полагане на габиони 1.0x1.0x2.0m, вкл. запълване с трошен камък.	бр.	200.00	270.38	54 076.00
2	Траншеев изкоп с багер в земни почви при нормални условия за полагане на тръбопровод	m ³	150.00	4.93	739.50
3	Траншеев изкоп с багер в скални почви при нормални условия за полагане на тръбопровод	m ³	150.00	30.83	4 624.50
4	Траншеев изкоп ръчен в земни почви, за полагане на тръбопровод	m ³	15.00	19.95	299.25
5	Траншеев изкоп ръчен в скални почви, за полагане на тръбопровод	m ³	15.00	50.29	754.35
6	Обратен насип с уплътнение	m ³	330.00	9.26	3 055.80
				Общо IV:	63 549.40

Обща стойност, лева без ДДС (I+II+III+IV+V): 2 262 783.90

Непредвидени разходи 113 139.20

Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи 2 375 923.10


ДДС 20%: 475 184.62

Обща стойност, лева с ДДС: 2 851 107.71

Дата: 27.09.2016

Управител






гр.Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2
 e-mail: djambo33@abv.bg
 тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31

Обект: Интегриран проект за водния сектор на с."Паничерево"
 Подобект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево - I етап
 Част 02: Водопроводна мрежа
 Фаза: Технически проект

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвиден и разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи	Вид почва /%/	
1	Водопровод - ф90	7858.74	219.55	1725407.07	86270.35	1811677.43	2174012.91	скална	земна
2	Водопровод - ф110	2080.30	238.91	497000.06	24850.00	521850.06	626220.08	20	80
3	Водопровод - ф160	297.70	305.20	90858.32	4542.92	95401.23	114481.48	20	80
	ОБЩО:	10236.74		2313265.45	115663.27	2428928.72	2914714.47	20	80

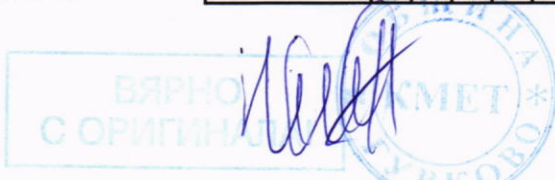

Управител:

Дата: 27.09.2016



гр.Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2
 e-mail: djambo33@abv.bg
 тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31

Обект: Интегриран проект за водния сектор на с."Паничерево"

Подобект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево - I етап

Част 02: Водопроводна мрежа

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L=297,7 м

№	Вид работа	Мярка	група клонове-2 Ф160	К-во	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/
I	Разрушаване и възстановяване на асфалтова настилка					
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	300.00	300.00	6.71	2013.00
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	120.00	120.00	14.90	1788.00
3	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	m ³	12.00	12.00	8.56	102.72
4	Транспорт на строителни отпадъци на 3км	t	28.80	28.80	1.67	48.10
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=30 см	m ³	36.00	36.00	33.19	1194.84
6	Доставка и полагане на асфалтобетон - направа на настилка 6+4см (долен и горен пласт)	m ²	120.00	120.00	42.92	5150.40
	Земни работи				0.00	0.00
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	274.36	274.36	4.58	1256.57
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	30.48	30.48	16.37	498.96
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	76.21	76.21	41.60	3170.34
4	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	72.40	72.40	3.32	240.37
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	72.40	72.40	2.58	186.79
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	381.06	381.06	5.21	1985.30
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	381.06	381.06	2.51	956.45
8	Пясък или трошен камък, фракция 0-40 мм,за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	95.26	95.26	26.74	2547.36
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	214.34	214.34	33.56	7193.38
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	309.61	309.61	2.35	727.58
III	Строително-монтажни работи					
				0.00	0.00	0.00
1	Доставка и полагане на тръби РЕHD тип100 Ø160mm/10atm в изкоп на челна заварка, включително заварката	m'	297.70	297.70	81.13	24152.40
2	Сградно отклонение,комплект,включително водовземна скоба и ТСК	бр.	7.00	7.00	811.35	5679.45
3	Доставка и полагане на детекторна и полиетиленова сигнална лента	m'	297.20	297.20	1.51	448.77
4	Водочерпене с помпа	мсм	6.00	6.00	87.63	525.78
5	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	3.00	3.00	228.65	685.95
6	Временни пътни знаци - монтаж и демонтаж	бр.	22.00	22.00	3.99	87.78
7	Дезинфекция на водопровода	m'	297.20	297.20	1.10	326.92
8	Изпитване на водопровода	m'	297.20	297.20	0.88	261.54




IV	Фасонни части			0.00	0.00	0.00
1	FF Ø80 L=100cm, 10атм	бр.	3.00	3.00	35.92	107.76
2	Автоматичен въздушник 50, 10атм	бр.	1.00	1.00	364.19	364.19
3	БОБ	бр.	16.00	16.00	27.66	442.56
4	Заварен кръстач 110/110, 10атм	бр.	1.00	1.00	126.68	126.68
5	Заварен намалител 110/90, 10атм	бр.	3.00	3.00	19.06	57.18
6	Заварен намалител 160/110, 10атм	бр.	1.00	1.00	51.38	51.38
7	Заварен намалител 160/90, 10атм	бр.	3.00	3.00	37.34	112.02
8	Заварен намалител 90/63, 10атм	бр.	1.00	1.00	16.96	16.96
9	Заварен преход фланшов 63, 10атм	бр.	1.00	1.00	13.72	13.72
10	Заварен преход фланшов 90, 10атм	бр.	7.00	7.00	16.66	116.62
11	Заварен сегмент Ø110/11.25°, 10атм	бр.	1.00	1.00	27.73	27.73
12	Заварен сегмент Ø110/22.5°, 10атм	бр.	1.00	1.00	27.73	27.73
13	Заварен сегмент Ø110/30°, 10атм	бр.	1.00	1.00	52.08	52.08
14	Заварен сегмент Ø110/60°, 10атм	бр.	1.00	1.00	76.87	76.87
15	Заварен сегмент Ø160/22.5°, 10атм	бр.	1.00	1.00	34.36	34.36
16	Заварен сегмент Ø160/30°, 10атм	бр.	1.00	1.00	113.85	113.85
17	Заварен тройник 110/110, 10атм	бр.	1.00	1.00	32.12	32.12
18	Заварен тройник 160/160, 10атм	бр.	3.00	3.00	66.00	198.00
19	КоФС 80, 10атм	бр.	2.00	2.00	58.09	116.18
20	Охранителна тръба Ø400 L=150cm за СК	бр.	4.00	4.00	160.82	643.28
21	ПК 70/80, 10атм	бр.	2.00	2.00	921.98	1843.96
22	РШ калник	бр.	1.00	1.00	1 014.17	1014.17
23	СК 50, 10атм	бр.	1.00	1.00	117.10	117.10
24	СК 80, 10атм	бр.	3.00	3.00	172.42	517.26
25	ФВ 50, 10атм	бр.	2.00	2.00	1.42	2.84
26	ФВ 80, 10атм	бр.	14.00	14.00	1.67	23.38
27	Шахта АВ	бр.	1.00	1.00	1 014.17	1014.17
1	Преминаване на водопровода под дере		1	1	22 365.42	22365.42
	Обща стойност в лева без ДДС					90858.32
	5 % непредвидени разходи :					4 542.92
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи					95 401.23
	ДДС					19 080.25
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи					114 481.48

Дата: 27.09.2016

Управител





гр. Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2
 e-mail: djambo33@abv.bg
 тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31

Обект: Интегриран проект за водния сектор на с. "Паничерево"
 Подобект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево - I етап
 Част 02: Водопроводна мрежа
 Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 110 мм, обща дължина L=2080,3 m

№	Вид работа	Мярка	К-во	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/
I	Разрушаване и възстановяване на асфалтова настилка				
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	4160.60	6.71	27917.63
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	1664.24	14.90	24797.18
3	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	m ³	166.42	8.56	1424.56
4	Транспорт на строителни отпадъци на 3км	t	399.42	1.67	667.03
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка с d пласт=30 см	m ³	499.27	33.19	16570.77
6	Доставка и полагане на асфалтобетон - направа на настилка 6+4см (долен и горен пласт)	m ²	1664.24	42.92	71429.18
	Земни работи			0.00	0.00
1	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m ³	1917.20	4.58	8780.78
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви ,неукрепен	m ³	213.02	16.37	3487.14
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви ,неукрепен	m ³	532.55	41.60	22154.08
4	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m ³	505.93	3.32	1679.69
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m ³	505.93	2.58	1305.30
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m ³	2662.78	5.21	13873.08
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m ³	2662.78	2.51	6683.58
8	Пясък или трошен камък, фракция 0-40 мм, за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m ³	665.70	26.74	17800.82
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m ³	1497.82	33.56	50266.84
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m ³	2163.51	2.35	5084.25
III	Строително-монтажни работи				
1	Доставка и полагане на тръби РЕHD тип 100 Ø110mm/10atm в изкоп на челна заварка, включително заварката	m'	2080.30	28.42	59122.13
2	Сградно отклонение, комплект, включително водовземна скоба и ТСК	бр.	98.00	811.35	79512.30
3	Доставка и полагане на детекторна и полиетиленова сигнална лента	m'	2080.30	1.51	3141.25
4	Водочерпене с помпа	мсм	26.00	87.63	2278.38
5	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	10.00	228.65	2286.50
6	Временни пътни знаци - монтаж и демонтаж	бр.	50.00	3.99	199.50
7	Дезинфекция на водопровода	m'	2080.30	1.10	2288.33


С ОРИГИНАЛНИ
 ВЪРНО
 ТУРКОВО

8	Изпитване на водопровода	m'	2080.30	0.88	1830.66
IV	Фасонни части				
1	FF Ø80 L=100cm, 10атм	бр.	14.00	35.92	502.88
2	Автоматичен въздушник 50, 10атм	бр.	10.00	364.19	3641.90
3	БОБ	бр.	106.00	27.66	2931.96
4	Вилка	бр.	2.00	71.83	143.66
5	Заварен кръстач 110/110, 10атм	бр.	9.00	126.68	1140.12
6	Заварен кръстач 90/90, 10атм	бр.	4.00	70.81	283.24
7	Заварен намалител 110/63, 10атм	бр.	2.00	19.06	38.12
8	Заварен намалител 110/90, 10атм	бр.	43.00	19.06	819.58
9	Заварен преход фланшов 110, 10атм	бр.	2.00	18.50	37.00
10	Заварен преход фланшов 63, 10атм	бр.	6.00	13.72	82.32
11	Заварен преход фланшов 90, 10атм	бр.	70.00	16.66	1166.20
12	Заварен сегмент Ø110/11.25°, 10атм	бр.	5.00	27.73	138.65
13	Заварен сегмент Ø110/22.5°, 10атм	бр.	1.00	27.73	27.73
14	Заварен сегмент Ø110/30°, 10атм	бр.	2.00	52.08	104.16
15	Заварен сегмент Ø110/45°	бр.	2.00	27.49	54.98
16	Заварен сегмент Ø110/60°, 10атм	бр.	1.00	76.87	76.87
17	Заварен сегмент Ø110/90°, 10атм	бр.	1.00	30.59	30.59
18	Заварен сегмент Ø90/11.25°, 10атм	бр.	3.00	25.88	77.64
19	Заварен сегмент Ø90/22.5°, 10атм	бр.	5.00	25.88	129.40
20	Заварен тройник 110/110, 10атм	бр.	33.00	32.12	1059.96
21	КоФС 80, 10атм	бр.	10.00	58.09	580.90
22	Охранителна тръба Ø400 L=150cm за СК	бр.	39.00	160.82	6271.98
23	ПК 70/80, 10атм	бр.	10.00	921.98	9219.80
24	РШ калник	бр.	4.00	1 014.17	4056.68
25	СК 50, 10атм	бр.	10.00	117.10	1171.00
26	СК 80, 10атм	бр.	45.00	172.42	7758.90
27	ФВ 100, 10атм	бр.	2.00	2.15	4.30
28	ФВ 50, 10атм	бр.	20.00	1.42	28.40
29	ФВ 80, 10атм	бр.	106.00	1.67	177.02
30	Шахта АВ	бр.	6.00	1 014.17	6085.02
31	Шахта двоен АВ	бр.	2.00	1 106.37	2212.74
1	Преминаване на водопровода под дере		1	22 365.42	22365.42
	Обща стойност в лева без ДДС				497000.06
	5 % непредвидени разходи :				24 850.00
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				521 850.06
	ДДС				104 370.01
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				626 220.08

Дата: 27.09.2016

Управител





гр.Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2
 e-mail: djambo33@abv.bg
 тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31

Обект: Интегриран проект за водния сектор на с."Паничерево"

Подобект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево - I етап

Част 02: Водопроводна мрежа

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 90 мм, обща дължина L=7858,74 m

№	Вид работа	Мярка	К-во	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/
I	Разрушаване и възстановяване на асфалтова настилка				
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	13814.40	6.71	92694.62
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	5565.76	14.90	82929.82
3	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	m ³	572.58	8.56	4901.28
4	Транспорт на строителни отпадъци на 3км	t	1374.18	1.67	2294.88
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=30 см	m ³	1717.73	33.19	57011.46
6	Доставка и полагане на асфалтобетон - направа на настилка 6+4см (долен и горен пласт)	m ²	5725.76	42.92	245749.62
	Земни работи			0.00	
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	7242.61	4.58	33171.15
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	804.73	16.37	13173.43
3	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	2011.84	41.60	83692.54
4	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	1911.25	3.32	6345.35
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	1911.25	2.58	4931.03
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	10059.19	5.21	52408.38
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	10059.19	2.51	25248.57
8	Пясък или трошен камък, фракция 0-40 мм,за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	2514.79	26.74	67245.48
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	5658.29	33.56	189892.21
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	8173.1	2.35	19206.79
III	Строително-монтажни работи				
1	Доставка и полагане на тръби РЕНД тип100 Ø90mm/10atm в изкоп на челна заварка, включително заварката	m'	7858.74	17.16	134855.98
2	Сградно отклонение,комплект,включително водовземна скоба и ТСК	бр.	350	811.35	283972.50
3	Доставка и полагане на детекторна и полиетиленова сигнална лента	m'	7858.74	1.51	11866.70
4	Водочерпене с помпа	мсм	11	87.63	963.93
5	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	3	228.65	685.95

ВЯРНО
 С ОРИГИНАЛ


6	Временни пътни знаци - монтаж и демонтаж	бр.	60	3.99	239.40
7	Дезинфекция на водопровода	m'	7858.74	1.10	8644.61
8	Изпитване на водопровода	m'	7858.74	0.88	6915.69
IV	Фасонни части				
1	FF Ø80 L=100cm, 10атм	бр.	89	35.92	3196.88
2	Автоматичен въздушник 50, 10атм	бр.	53	364.19	19302.07
3	БОБ	бр.	330	27.66	9127.80
4	Заварен кръстач 90/90, 10атм	бр.	3	70.81	212.43
5	Заварен намалител 110/63, 10атм	бр.	4	19.06	76.24
6	Заварен намалител 90/63, 10атм	бр.	53	16.96	898.88
7	Заварен преход фланшов 63, 10атм	бр.	53	13.72	727.16
8	Заварен преход фланшов 90, 10атм	бр.	169	16.66	2815.54
9	Заварен сегмент Ø90/11.25°, 10атм	бр.	10	25.88	258.80
10	Заварен сегмент Ø90/22.5°, 10атм	бр.	10	25.88	258.80
11	Заварен сегмент Ø90/30°, 10атм	бр.	8	38.72	309.76
12	Заварен сегмент Ø90/45°, 10атм	бр.	10	20.75	207.50
13	Заварен сегмент Ø90/60°, 10атм	бр.	2	57.83	115.66
14	Заварен сегмент Ø90/90°, 10атм	бр.	27	21.86	590.22
15	Заварен тройник 90/90, 10атм	бр.	145	25.40	3683.00
16	КоФС 80, 10атм	бр.	33	58.09	1916.97
17	Охранителна тръба Ø400 L=150cm за СК	бр.	64	160.82	10292.48
18	ПК 70/80, 10атм	бр.	33	921.98	30425.34
19	РШ калник	бр.	56	1 014.17	56793.52
20	СК 50, 10атм	бр.	53	117.10	6206.30
21	СК 80, 10атм	бр.	129	172.42	22242.18
22	СК 100, 10атм	бр.	12	227.91	2734.92
23	СК 150, 10атм	бр.	3	354.04	1062.12
24	ФВ 150, 10атм	бр.	3	3.99	11.97
25	ФВ 100, 10атм	бр.	12	2.15	25.80
26	ФВ 50, 10атм	бр.	106	1.42	150.52
27	ФВ 80, 10атм	бр.	328	1.67	547.76
28	Шахта АВ	бр.	53	1 014.17	53751.01
29	Фланшов адаптор Ø80	бр.	15	88.52	1327.80
1	Преминаване на водопровода под дере		3	22 365.42	67096.26
	Обща стойност в лева без ДДС				1725407.07
	5 % непредвидени разходи :				86 270.35
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				1 811 677.43
	ДДС				362 335.49
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				2 174 012.91

Дата: 27.09.2016



Управител:





гр. Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2
 e-mail: djambo33@abv.bg
 тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31

ВЪВЕДЕН
 С ОРИГИНАЛ

Обект: " Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с.Конаре, общ.Гурково-Втори етап"

Част :В и К

Фаза: Технически проект




РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвиден и разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи	Вид почва /%/	
									скална	земна
1	Водопровод - ф90	2 544.60		202.19	514 494.16	25 724.71	540 218.87	648 262.64	20	80
2	Система з аконтрол		1.00	102 340.80	102 340.80	0.00	102 340.80	122 808.96	20	80
	ОБЩО:	2 544.60			616 834.96	25 724.71	642 559.67	771 071.60	20	80



Управител: /...../

Дата: 27.09.2016



гр. Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2
 e-mail: djambo33@abv.bg
 тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31

Обект: " Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с.Конаре,
 общ.Гурково-Втори етап"

Част :В и К

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка


N	име	мярка	общо количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	2 372.28	6.61	15 680.77
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	921.50	14.69	13 536.84
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	921.50	42.31	38 988.67
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	322.53	13.52	4 360.61
5	Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък, с d пласт=20 см	m3	24.91	90.01	2 242.15
6	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	322.53	33.08	10 669.29
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	68.00	21.50	1 462.00
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	67.00	18.50	1 239.50
9	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	2 251.20	4.51	10 152.91
10	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	250.13	16.14	4 037.10
11	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	625.33	41.01	25 644.78
12	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	594.06	3.27	1 942.58
13	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	594.06	2.55	1 514.85
14	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	3 126.66	5.13	16 039.77
15	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	3 126.66	2.47	7 722.85
16	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	421.64	2.55	1 075.18
17	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	421.64	10.76	4 536.85
18	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	677.13	26.36	17 849.15
19	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)- доставка и полагане	m3	2 397.41	33.08	79 306.32
20	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	3 074.54	2.32	7 132.93
21	Бетонови опорни блокчета	бр.	47.00	40.65	1 910.55
22	Водочерпене с помпа	мсм	59.00	86.38	5 096.42
23	Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетоннови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак	бр.	3.00	1 308.69	3 926.07
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
24	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп	m	2 544.60	16.91	43 029.19
25	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80	m	32.00	16.91	541.12
26	Направа на Стградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонна настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	33.00	799.75	26 391.75

27	Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количествена сметка/	бр.	51.00	581.64	29 663.64
28	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект,	бр.	16.00	1 243.01	19 888.16
29	Доставка и монтаж на тройник фланшов 80/80	бр.	25.00	217.64	5 441.00
30	Доставка и монтаж на намалител фланшов 100/80	бр.	4.00	146.35	585.40
31	Доставка и монтаж на коляно фланшово , ф 80	бр.	3.00	155.73	467.19
32	Доставка и монтаж на коляно фланшово , ф 100	бр.	12.00	197.00	2 364.00
33	Доставка и монтаж на дъга гладка , 22 ° , ф 90 ПЕВП	бр.	2.00	32.83	65.66
34	Доставка и монтаж на дъга гладка , 22 ° , ф 110 ПЕВП	бр.	1.00	32.83	32.83
35	Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ° , ф 90 ПЕВП	бр.	5.00	32.83	164.15
36	Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ° , ф 90 ПЕВП	бр.	2.00	32.83	65.66
37	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП	бр.	9.00	17.18	154.62
38	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект	бр.	32.00	235.70	7 542.40
39	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 100, комплект	бр.	6.00	362.35	2 174.10
40	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	94.00	19.34	1 817.96
41	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 110 ПЕВП	бр.	6.00	22.75	136.50
42	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	88.00	30.02	2 641.76
43	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 100	бр.	6.00	31.90	191.40
44	Доставка и монтаж на фланец глух ф80	бр.	8.00	71.30	570.40
45	Доставка и монтаж на мрежест филтър ф 100	бр.	3.00	304.89	914.67
46	Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10	бр.	3.00	26.15	78.45
47	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80 ,съгласно техническа спесификация	бр.	2.00	1 125.75	2 251.50
48	Доставка и монтаж на автоматичен регулатор на налягане, DN100 ,комплект	бр.	3.00	4 995.51	14 986.53
49	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	2 544.50	1.12	2 849.84
50	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	2 544.50	1.29	3 282.41
51	Дезинфекция на водопровода	m	2 576.50	1.76	4 534.64
52	Изпитване на водопровода	m	2 576.50	1.41	3 632.87
53	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	34.00	9.03	307.02
54	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	84.00	363.52	30 535.68
55	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	342.00	6.33	2 164.86
56	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	5 089.40	5.69	28 958.69
	Обща стойност в лева без ДДС				514 494.16
	5 % непредвидени разходи :				25 724.71
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				540 218.87
	ДДС				108 043.77
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				648 262.64

Дата: 27.09.2016

Управител:





гр.Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2
e-mail: djambo33@abv.bg
тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31

Обект: " Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с.Конаре, общ.Гурково-Втори етап"

Част :В и К

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток

N	име	мярка	количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	5.00	12 152.97	60 764.85
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	5.00	8 315.19	41 575.95
	Обща стойност в лева без ДДС				102 340.80
	5 % непредвидени разходи :				
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				102 340.80
	ДДС				20 468.16
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				122 808.96

Дата: 27.09.2016

Управител: /





гр.Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2
 e-mail: djambo33@abv.bg
 тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31

ОБЕКТ: Реконструкция и доизграждане на съществуващоречно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ, община Гурково

ПОДОБЕКТ: ПСПВ
ФАЗА: ТП


РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина а /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвиден и разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи	Вид почва /%/	
									скална	земна
1	ПСПВ		1.00	760 859.30	760 859.30	38 042.97	798 902.27	958 682.72	20	80
ОБЩО:								958 682.72	20	80



Дата: 27.09.2016

Управител: /...../



гр.Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 2, ет. 2, ап. 2
 e-mail: djambo33@abv.bg
 тел./факс: 062/650 647, GSM: 0888 75 77 31

обект: Реконструкция и доизграждане на съществуващото речно водохващане за водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ, община Гурково

ОБЕКТ: Реконструкция и доизграждане на съществуващоречно водохващане за

ПОДОБЕКТ: ПСПВ

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
Земни работи					
1	Обратен насип под сградата и около сградата до кота същ. терен	м3	114.40	63.95	7 315.88
2	Прехвърляне	м3	114.40	23.72	2 713.57
3	Разриване	м3	114.40	18.04	2 063.78
4	Уплътняване	м3	114.40	13.70	1 567.28
5	Машинен изкоп	м3	140.49	22.57	3 170.86
6	Ръчен изкоп	м3	15.61	55.26	862.61
7	Превоз з.п. без натоварване	м3	140.49	28.43	3 994.13
8	Превоз з.п. с натоварване	м3	15.61	41.80	652.50
9	Полиетиелен под фундаменти и настилка	м2	195.00	37.94	7 398.30
					29 738.90
Кофражни работи					
11	Кофраж подложен бетон	м2	11.09	40.83	452.80
12	Кофраж фундаменти	м2	151.53	56.20	8 515.99
13	Кофраж рампа - страници	м2	0.63	56.20	35.41
14	Кофраж колони до долен ръб вута	м2	76.81	56.20	4 316.72
17	Кофраж покривна плоча	м2	106.39	68.76	7 315.38
					20 636.30
Бетонени работи					
18	Подложен бетон С8/10	м3	11.25	199.92	2 249.10
19	Бетон за фундаменти С25/30	м3	35.43	264.18	9 359.90
20	Бетон за рампа и стълби	м3	1.03	264.18	272.11
21	Бетон плоча на кота -0.10 С20/25	м3	6.62	236.11	1 563.05
22	Бетон за колони С25/30 до долен ръб	м3	5.87	264.18	1 550.74
23	Бетон за греди С20/25 на кота +3.35	м3	2.52	238.44	600.87
24	Бетон греди на покривна плоча С20/25	м3	5.98	238.44	1 425.87
25	Бетон покривна плоча С20/25	м3	14.15	238.44	3 373.93
					20 395.55
Армировъчни работи					
26	Армировка за фундаменти и рандбалки	кг	2 010.00	5.26	10 572.60



27	Армировка за колони	кг	2 469.00	5.26	12 986.94
28	Армировка на плоча на кота -0,10	кг	856.00	5.26	4 502.56
29	Армировка за покривна плоча	кг	1 831.00	5.26	9 631.06
30	Армировка за греди	кг	1 434.00	5.26	7 542.84
					45 236.00
	Всичко:	лв.			116 006.75
1	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л вода	бр.	2.00	88.95	177.90
2	Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg	бр.	1.00	190.35	190.35
3	Прахов пожарогасител 12 kg с клас на праха BC	бр.	5.00	125.61	628.05
4	Прахов пожарогасител с 6 kg с клас на праха ABC	бр.	15.00	77.35	1 160.25
5	Противопожарни одеяла с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m. тежък тип	бр.	1.00	138.12	138.12
6	Знак табела 200x200 mm за пожарогасител	бр.	22.00	18.60	409.20
7	Знак табела 300x200 mm за евакуационен изход	бр.	13.00	22.32	290.16
8	Забранителен знак табела „Пушенето е забранено” ф 300	бр.	10.00	29.76	297.60
	Всичко:				3 291.63
машини и съоръжения					
1	Доставка и монтаж на оборудване за ПСПВ по спецификация	бр.	1.00	513 513.19	513 513.19
2	Ел. Табло за управление на агрегати - големи помпи+ доставка и монтаж по спецификация	бр.	1.00	35 256.61	35 256.61
3	Стомана за направа на фасонни части+доставка и направа по спецификация	кг	7 070.07	3.66	25 876.45
4	Тръби и фитинги от нераждаема стомана по спецификация	кг	17 070.07	3.92	66 914.67
	Обща стойност в лева без ДДС				760 859.30
	непредвидени разходи :				38 042.97
	Обща стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи				798 902.27
	ДДС				159 780.45
	Обща стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи				958 682.72

Дата: 27.09.2016

Управител: /

